



Prime STOR ProScale

大規模同時アクセス & 超高速ストリームに応える革新の超高拡張ストレージ

- SAN(8G FC & 10G/40G iSCSI) 及び NAS(NFS、CIFS) ユニファイドストレージ
- 128bit アドレッシングにより
ほぼ無制限の容量拡張が可能
- 並列 RAIDZ アーキテクチャによる
超高可用性と同時に超高帯域の両立
- トランザクション I/O を最適化する
階層ストレージアーキテクチャ
- ダイナミック & シンプロビジョニング
仮想化ストレージプール



Prime STOR ProScale は、HPC/ リッチメディア / ビッグデータなど I/O インテンシブな環境において、I/O パフォーマンスボトルネックによるアプリケーションパフォーマンスの低下を劇的に改善することが可能な超高帯域階層型ストレージ構造のユニファイド I/O 仮想ストレージ装置です。アクティブ / アクティブ 40GB/s を超える高速な I/O サービスを FC & iSCSI SAN 及び NFS & CIFS NAS として同時に提供することができます。

8KB クラスの Small I/O サイズから 8MB を超える Large I/O サイズのアクセスに至るまで高度に最適化されたキャッシュ処理により最高のトランザクション性能と最大のストリームスループットを実現します。

適用

HPC
プロフェッショナル映像
クラウドコンピューティング


特長

SAN & NAS フルユニファイド仮想化ストレージ
超高帯域並列 RAIDZ アーキテクチャ
DRAM/SSD/HDD を効率的に階層化処理
書込み用高速最適化 SSD キャッシュに対応
読み出し用高速拡張 SSD キャッシュに対応
150 万 IOPS を超える強力な I/O 処理能力
40GB/s を超える高速スループットを実現
8G FC マルチポートダイレクト SAN に対応
10Gb/40Gb ベース iSCSI/NFS/CIFS に対応
ZFS ベース無制限スナップショット / クローン
ブロックレベル同期 / 非同期レプリケーション
シンプロビジョニング仮想ストレージプール
リアルタイムデータ圧縮 / 重複排除機能


効果

大規模同時アクセス処理
スケーラブルスループット対応
ペタバイトスケールストレージ拡張

機能ブロック図

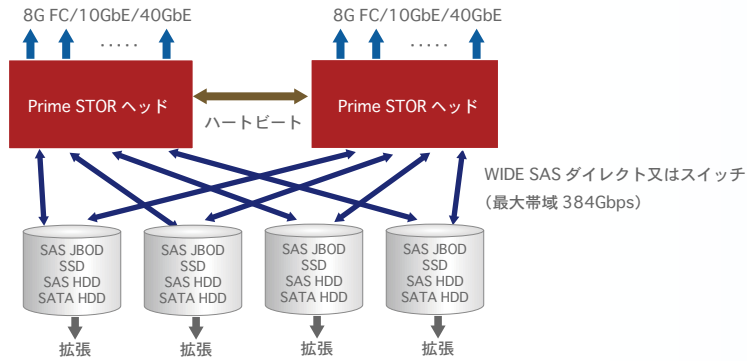

接続構成例

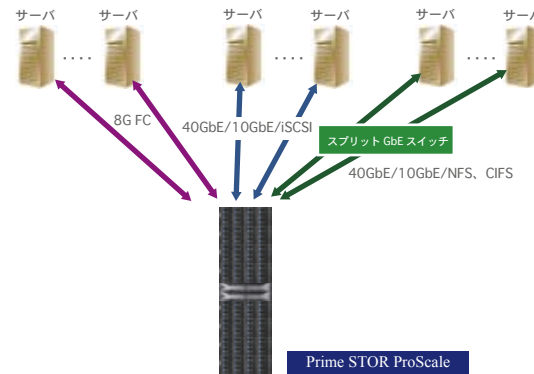

仕様

モデル名	Prime STOR ProScale
形式	PS-RD20000FCSシリーズ
ストレージコントローラ	1+1冗長化構成、アクティブ/アクティブフェールオーバー
ホストインターフェース	8G FC×2~6/コントローラ（最大12ch/デュアルコントローラ）
ネットワークインターフェース	10GbE 又は 40GbE x 2~8 /コントローラ（最大16ch又は12ch/デュアルコントローラ）
ブロックプロトコル	FCP、iSCSI
ファイル共有プロトコル	NFS (Ver2/3/4)、CIFS、FTP、WEBDAV
ディスクエンクロージャ	6G WIDE SAS (24G) × 2~8、24又は60ディスク/ユニット、基本ユニット数2~16(拡張可)
サポートディスク	3.5" SAS HDD (15k、10k、7.2k)、3.5" SATA HDD (7.2k)、SSD (SAS/SATA)
1次キャッシュ	DRAM 64GB (最大1.5TB)/ライバック & HDDへの書き込み同期 & BBU (専用UPS)
キャッシュデータ保護	強制同期書き込み又はBBUによるデータ保持 及び キャッシュフラッシュコマンド対応自動/マニュアルデータフラッシュ
書き込み高速化キャッシュ	オプション ナル共有型同期書き込み方式 (専用NV-RAM SSD × 最大20台/160GB)
ホットゾーンキャッシュ	オプション ナルFLASH SSDキャッシュ (最大11.2TB)
RAID機能	ダイナミックワイドストライプ、多重ミラー、シングル/デュアル/トリプルパリティRAID、HDDホットスワップ/ホットスベア & オートリビルド
HDD障害ポリシー	HDD SMART情報によるプリディクティブモード & コントローラエラーハンドリングモードベースホットスベア処理
ストレージフル	128bitアドレスダイナミック仮想プール(マルチプル)、シンプロビジョニング、圧縮/重複排除
データインテグリティ	メタデータ/データ多重化、64bitチェックサム、自動データ修復
バックアップ	無制限スナップショット & クローン、ブロック & ファイルレベルレプリケーション
セキュリティ	CHAP、ADS、ACL、ウイルスチェック&WORMオプション
システム管理	WEB GUI、CLI、パフォーマンス/インベントリアルタイムトレース & モニタ
システム冗長化	ストレージコントローラ、エンクロージャコントローラ、電源、ファン ※全てホットスワップ対応
システムプロセッサ	E5シリーズ XEON CPU × 2 (最大4)
システムOS	ZFS/NexentaStor Enterprise
電源構成	ストレージヘッド部1100W 2重化 × 2、ディスクエンクロージャ部760W/1400W 2重化 × 4/8/16
所要電源	AC90~264V、50/60Hz
動作環境	外部温度35℃以下、湿度95%以下(結露なし)
フォームファクタ	ストレージコントローラ部 EIA 2U × 2、ディスクエンクロージャ部 EIA 4U × 5/10/20
寸法	ストレージコントローラ 443(W) × 756(D) × 176(H)、ディスクエンクロージャ 443(W) × 557/909(D) × 177(H)
重量	RAIDストレージコントローラ 約25Kg、ディスクエンクロージャ 約41.5/94.6Kg

価格

- PS-RD20000FCS Prime STOR ProScale **オープン価格**
- 各種セレクション（ディスクエンクロージャ / ソフトウェア） **オープン価格**

STORAGE
APPLIANCE

コアマイクロシステムズ株式会社

〒173-0026 東京都板橋区中丸町 11-2 ワコーレ要町ビル 9F

TEL:050-5558-5410 FAX:03-5917-6452

http://www.cmsinc.co.jp E-Mail: sales@cmsinc.co.jp

製品のお問い合わせ・ご注文は