








NF-R3016GAW

ラック取り付け説明書

2006.3 Revision 1.0 コアマイクロシステムズ株式会社

1. 内容物

	品名	数量
1	アウターレールキット 	2 セット (左右同一)
2	インナーレール 	2
3	M5 皿ネジ板 	4
4	フラットバーナット 	4
5	ネジセット ・ バインド M4×6 (20) (うち 8 個はレールキットに取付済)  ・ バインド M5×15 (4)  ・ 皿 M5×15 (12) 	1 式



注意

- ・ 電源ケーブルの長さ、他の機器との接続ケーブルの長さを考慮して最適な設置場所を選びます。
- ・ ディスク装置は温度が高いと故障率が高くなります、ラックの中の最も通風の良い場所に設置してください。
- ・ ラックに設置するときは、落下等の危険防止のため必ず2名以上で行ってください。
- ・ ラックによって取付け方法が異なりますので、ご使用になるラックの取扱い説明書を参照してください。
- ・ 本機の通風は前面から吸気し、後面から排気するように設計されています。ドア付きのラックをご使用の場合、ラックに設置されているFANでは通風が不十分で、本機の最大環境温度 35 を越える場合があります。この場合は、前面及び後面の扉を開けて使用する等、本機の周囲温度が絶対に 35 を超えないように設置してください。

2. ラックキャビネットに設置する際のご注意

ラックキャビネットは多くの種類があり、次に述べるのは概要です。詳細はラックキャビネットの説明書に従って下さい。

電源スイッチを OFF にして下さい

本機をラックへ取付け、またはとりはずす時は、電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜き、全てのケーブルを取り外して下さい。

手袋を使用して下さい

本機をラックへ取付け / 取外し作業をする時は、綿手袋を着用して下さい。

手を切るなどのけがをするおそれがあります。

水平に取付けて下さい

スライドレールセットを支柱に取付けるときは、必ず水平に取付けて下さい。水平に取付けていないと、後でシステム装置を差し込んだときに入らなくなります。無理に差し込んだ場合は本機の故障の原因となります。また、本機の脱落などけがの原因になります。

各取付けネジはしっかりと締めて下さい

締め付けが弱い場合は、本機が脱落する可能性があります。


本機を固定して下さい

本機は必ずラックにラック固定金具のネジでとめてからご使用下さい。固定されていない場合は、ラック移動時や地震発生時に本機が飛び出す恐れがあります。


3. ラックキャビネットへの取り付け

Step1 インナーレールの本体への取り付け

インナーレールを本体に取り付けます。(左右計 12ヶ所)
この時、フロントのブラケットにレールがかぶらないよう注意しながら取り付けてください。

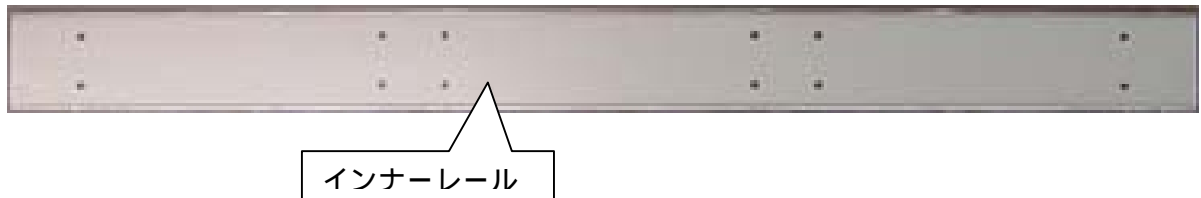

(横から見た図)

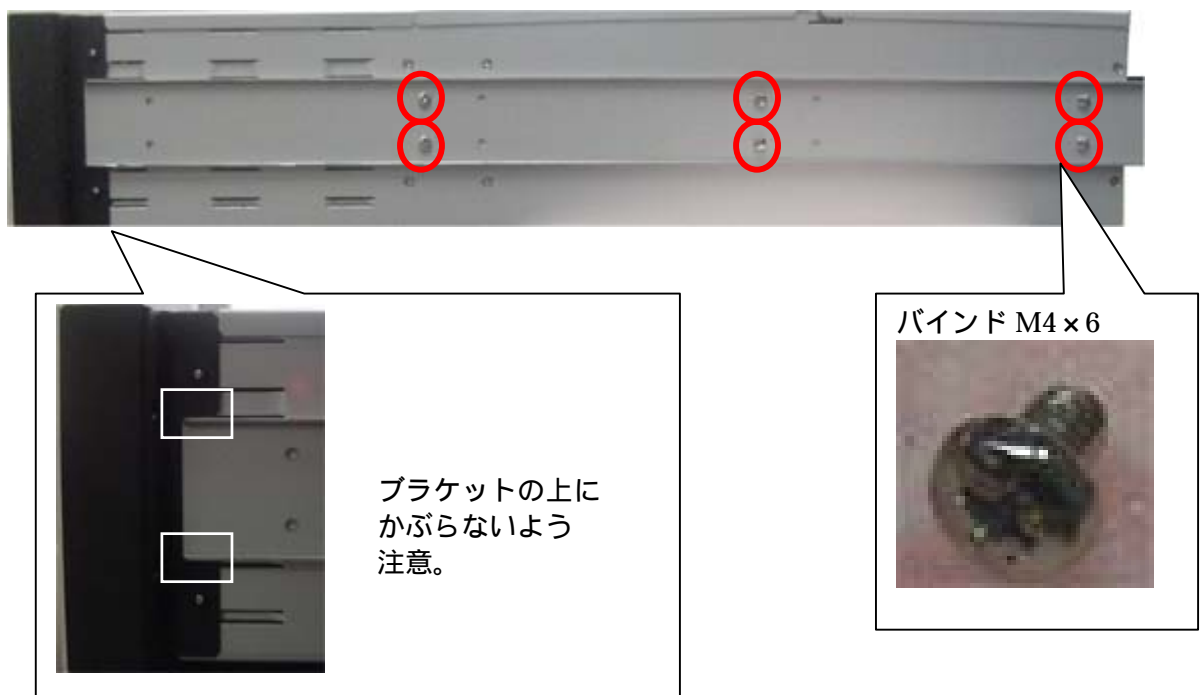


Step2 ネジ板の取り付け

フロントとリアにネジ板を仮留めしておきます。（後にレールを間に挟むため）

（フロント左右計 6ヶ所、リア左右計 6ヶ所 合計 12ヶ所）



フロント、リア共に同じ場所に取り付けます。

（リアのネジ位置は 1 穴おきでも問題ありません）

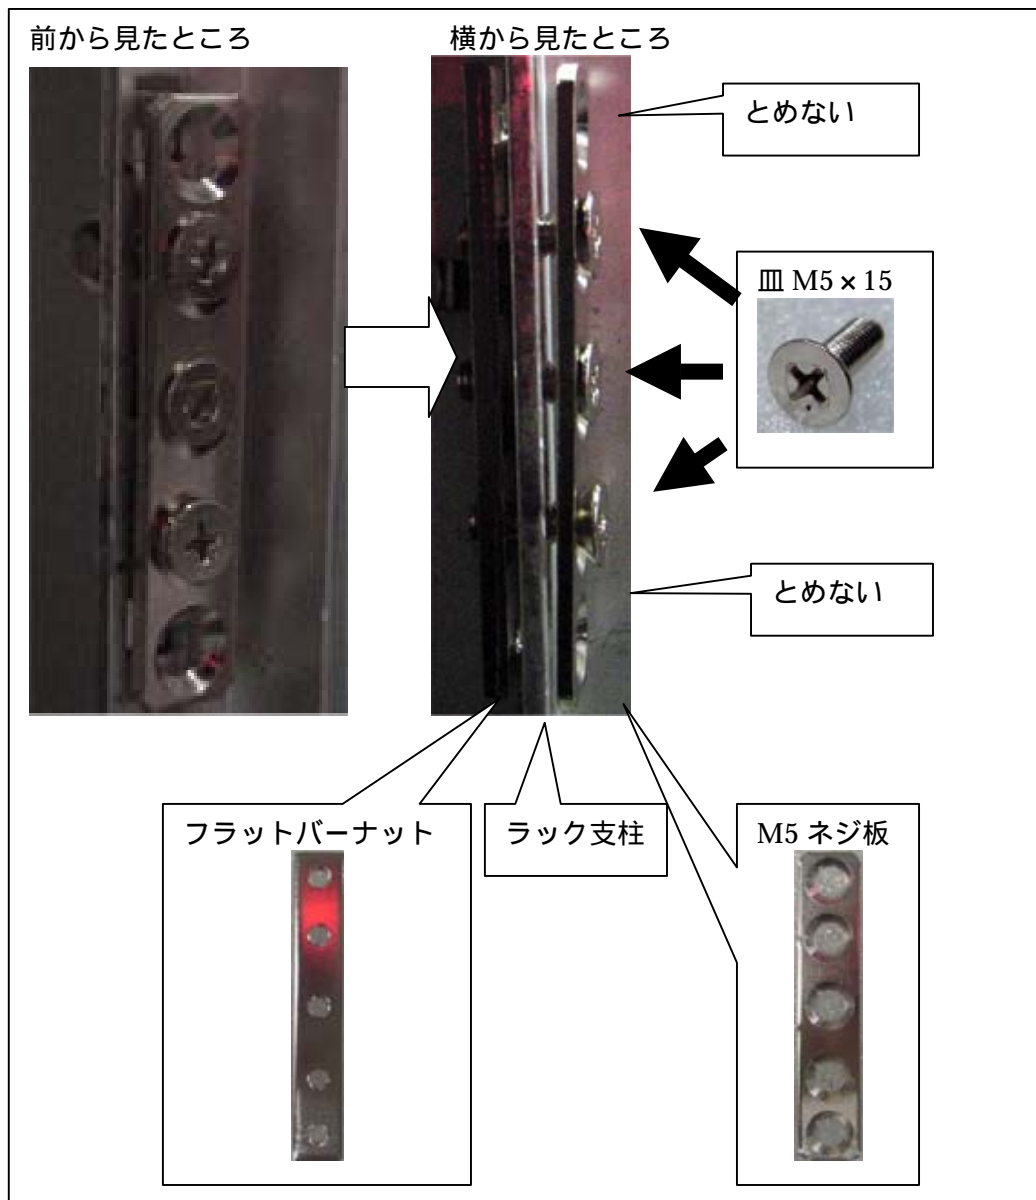


Step3 レール取り付け

レールの4ヶ所のネジを少しゆるめてから、ラックに取り付け、仮留め部分を本締めします。

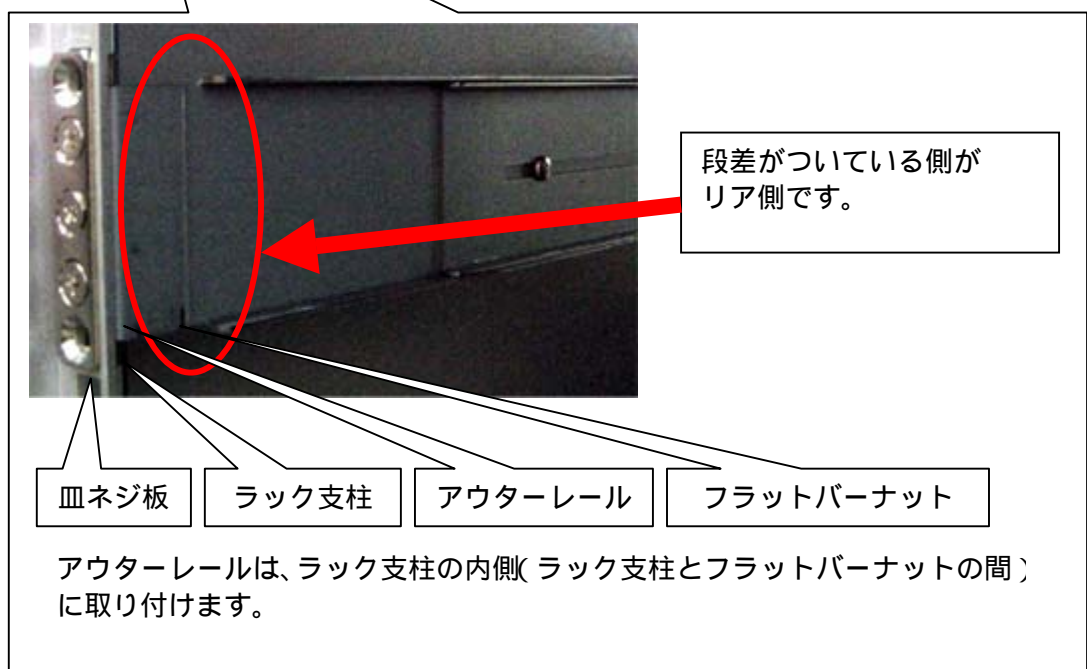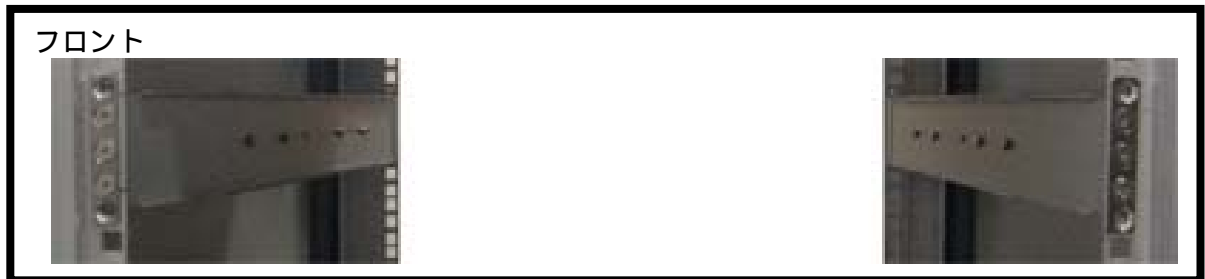

<ご注意>

ブラケットの内側幅は、450mm 程空いていることを確認してから固定してください。

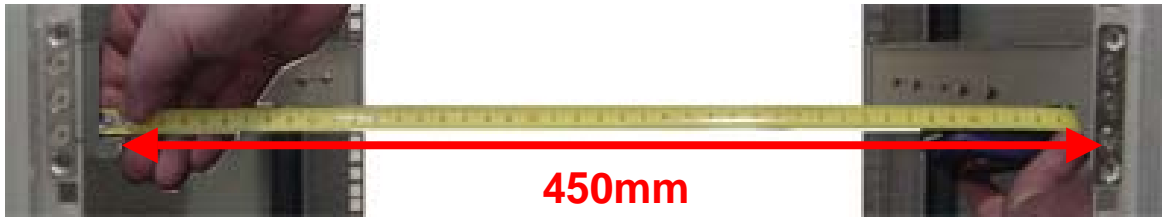

広さに余裕を持たせすぎますと、本体を取り付けた際に落下してしまう恐れがあります。

ブラケット内側の幅を 450mm 程度に調整し、左右どちらか一方のネジは(フロント、リア共に)仮留めしておきます。本体を取り付けた後に幅を合わせて固定してください。

フロントの皿ネジを締める際に、皿ネジ板とフラットバーナットの穴位置がズレない様に注意してください。

上下の空いている穴に M5 × 15 バインドネジを軽く入れておくとズレが少なくなります。

Step4 レールの長さ固定

内側のネジを本留めし、レールの長さを固定します。(左右計 8ヶ所)



Step5 本体のラックへの取り付け



<ご注意>



作業は必ず **2名以上**で行ってください。
 本装置は、HDD が 16 台搭載されており、重量があります。作業は少なくとも 2 名、できれば 3 名以上で行ってください。

引き出す際には落下しない様ご注意ください。
 本装置のレールには、ストッパーがありません。本体を引き出す際には、落下しない様充分ご注意ください。


本体をレールに通します。

一旦フロントのつまみネジをはずしてフロントパネルをはずしてから、バインド M5×15 でネジ留めします。(左右計 4ヶ所)

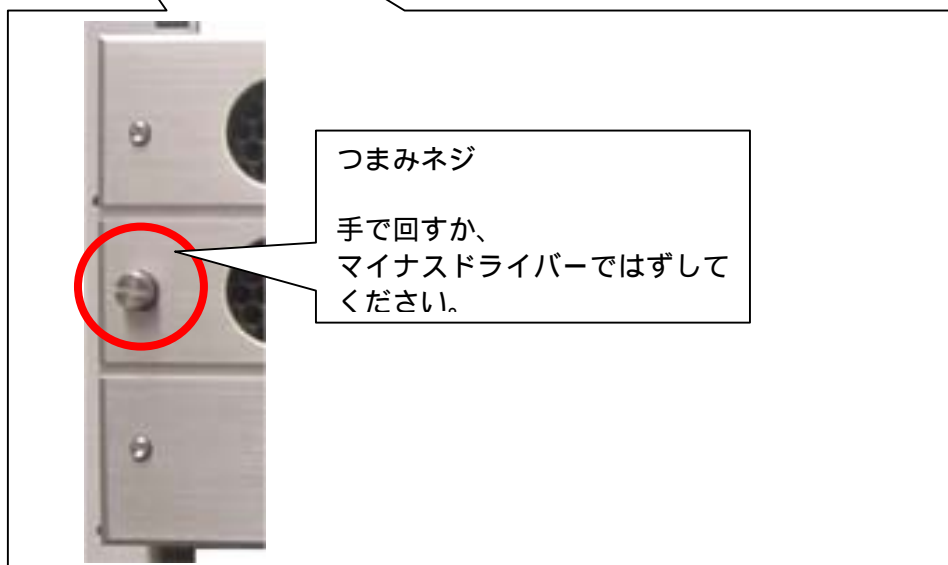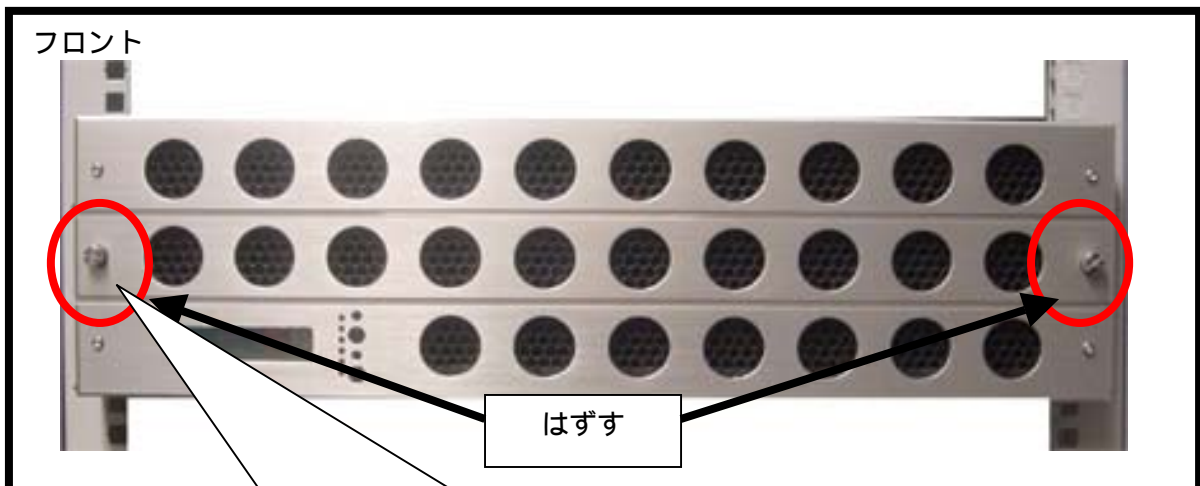

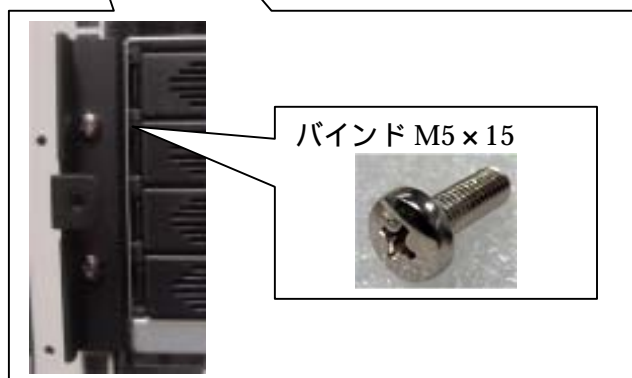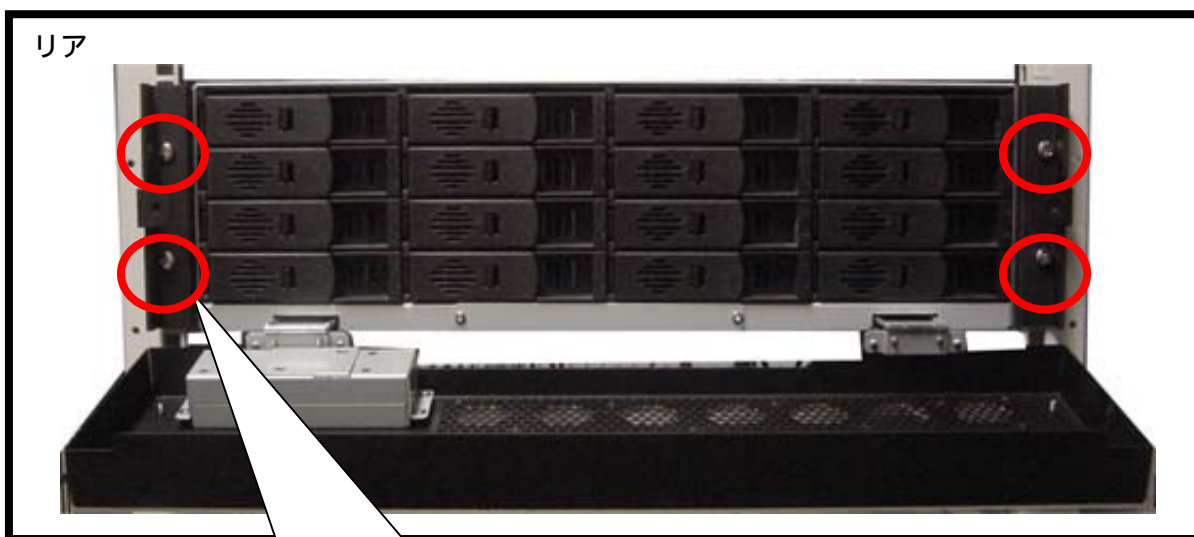

フロントパネルを装着し、つまみネジを締めます。(2ヶ所)

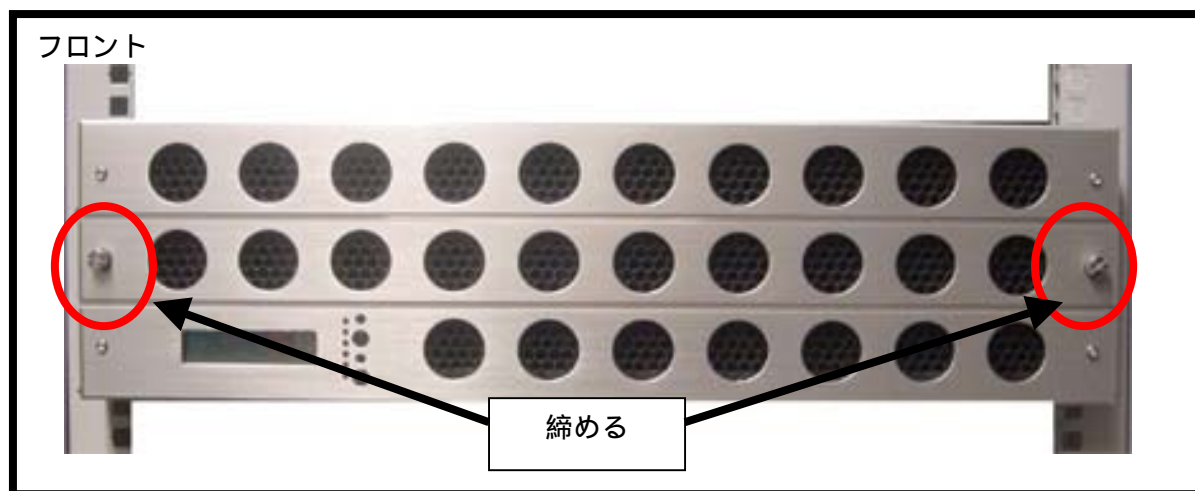

以上