

## 革新の FLASH & HDD ハイブリッド RAID 組み込み機器 / サーバシステム用高可用性ストレージに最適



3.5"ドライブタイプ: 2.5" HDD\*2 搭載, CF \*2 搭載  
PCIカードタイプ: 2.5" HDD\*2 接続, CF\*1 搭載

### ハイブリッドストレージ

業界標準のコンパクトフラッシュ & 2.5" HDD のハイブリッド化

個々のストレージ技術として、従来は異なったマーケット向けに適用されてきた 2 つの技術のハイブリッド化により、新たなストレージソリューションの可能性が生まれました。

### ストレージ特性の融合

堅牢な FLASH メモリと  
高速な HDD ストレージの融合

FLASH メモリの高速読み出し特性、そして耐環境性、また HDD の持つキャッシュ特性と低価格大容量、そして高速書き込み / 読み出し能力の融合により、ストレージ特性としてのバランス価値が一気に高まります。

### 仮想化ボリューム

FLASH メモリボリュームと HDD ボリュームの仮想化


アプリケーションやファイルシステム依存に対してストレージメディアを仮想されたボリューム内で最適に位置し、ダイナミックで、安全なストレージ運用が可能になります。

### RAID ボリューム


高速化 / 冗長化を実現する RAID をサポート (RAID 0, 1)

HDD 同士の高速化 / 冗長化に加えて、仮想化ボリュームの複合 RAID 化により、トータルのストレージ可用性と運用性を高めることができます。

## 機能ブロック

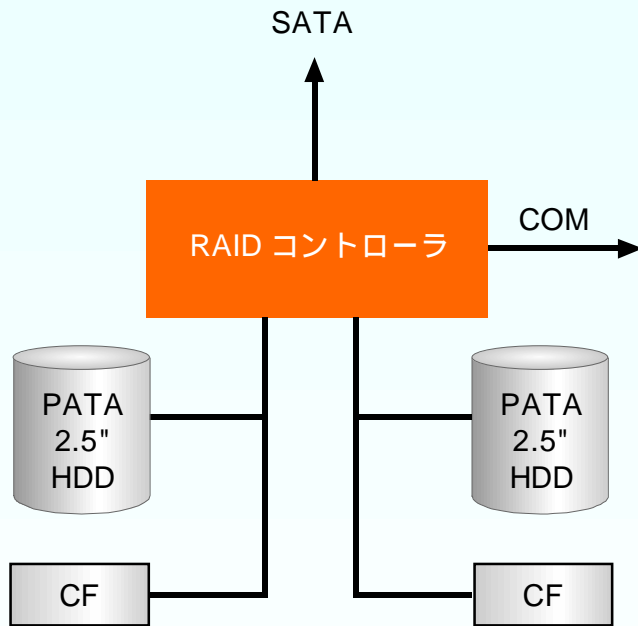

<3.5"ドライブタイプ>

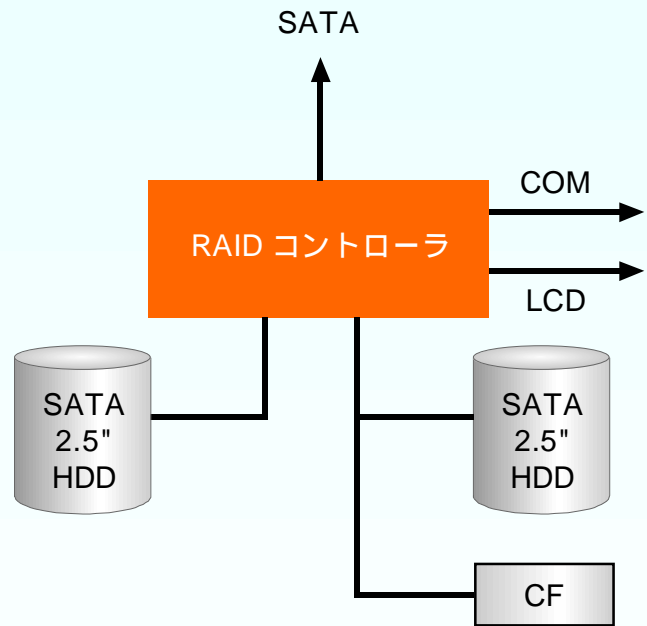

<PCIカードタイプ>

## 製品仕様

モデル名	Hybrid RAID ドライブ
型式名	RD-322CF
フォームファクタ	3.5" 1インチ厚 HDD サイズ
インターフェース	SATA 1.5G
適用 HDD	2.5" PATA HDD × 2
適用フラッシュメモリ	コンパクトフラッシュカード × 2
仮想化	SPAN, JBOD
RAID レベル	0, 1, 0+1
マネージメント	ATA Inband, COM
電源	DV 5V (HDD 用コネクタ)
消費電力	5W 以下
保証	1年間センドバック保証

モデル名	Hybrid RAID カード
型式名	RC-PCICF
フォームファクタ	ロープロファイル PCI カードサイズ
ホストインターフェース	SATA 1.5G × 1ch
ドライブインターフェース	SATA 1.5G × 2ch
適用フラッシュメモリ	コンパクトフラッシュカード × 1
仮想化	SPAN, JBOD
RAID レベル	0, 1
マネージメント	ATA Inband, COM, LCD
電源	DV 5V/ PCI バス、専用 DC
消費電力	5W 以下
保証	1年間センドバック保証

## 価格 (税別)

- RD-322CF (3.5" HDD 型) ¥19,800
- RC-PCICF (PCI カード型) ¥17,800



コアマイクロシステムズ株式会社  
 〒112-0002  
 東京都文京区小石川 2-22-2 和順ビル 6F  
 Tel:050-5558-5410 Fax:03-5802-6872

http://www.cmsinc.co.jp  
 E-Mail: sales@cmsinc.co.jp