

複数のTera Station / LAN DISK等の小型NASやLinux/Windowsファイルサーバをエージェントレスでバックアップ


Data SAFEの特長

1. 複数の小型NASやファイルサーバをエージェントレスで簡単接続 & 統合バックアップ
2. 従来にない低価格と導入の容易さを実現
3. 遠隔地バックアップ機能を標準搭載 (BCP・DR対策)

Data SAFE 4TBモデル



Data SAFE 10TBモデル

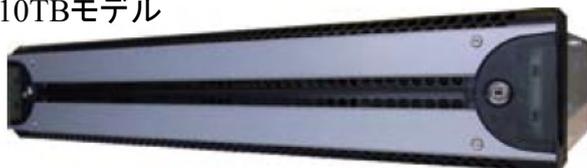

Data SAFEは、複数の小型NASやファイルサーバをエージェントレスで接続 & データバックアップできることが最大の魅力です。エージェントレス方式を採用することにより、保護対象システムの変更や接続相性を考慮しなくてすみようになります。また、設定もWebユーザインターフェースより、バックアップ対象のデータフォルダを指定し、バックアップを取るタイミング (RPO) と世代数を設定するだけで、差分ファイルをバックアップできます。そして、万が一のデータ復元もWebユーザインターフェースやエクスプローラーからファイル単位やフォルダ単位での復元が可能です。さらに、Data SAFEには遠隔バックアップ機能を標準搭載しているため、遠隔地にData SAFEをもう一台設置することで、簡単に事業継続計画 (BCP) 対策や災害対策 (DR) 向けのシステムを低コストで構築できます。

構成イメージ


CIFSプロトコルベースの接続方式で、DataSAFEからマウントできる環境であれば接続先は接続先を選びません。また、エージェントレスのため、保護対象サーバに変更を加えません。使用するインフラは通常のLANのみです。別途、ファイバーの経路等、追加で設計しないといけない部分はありません。本機の管理用インターフェースはWebインターフェースで提供されますので、インターネットブラウザが搭載されたPCであれば、どこでも管理用端末に使用できるため、別途管理用PCは不要です。

Tera Station等の小型NAS

Linuxファイルサーバ

エージェントは不要です

Windowsファイルサーバ

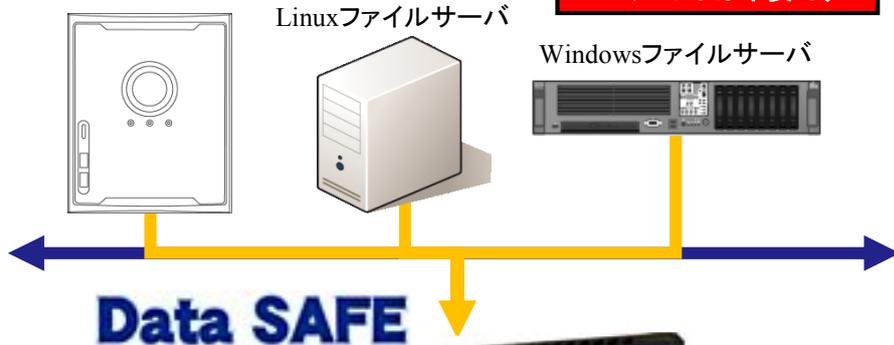

ステップ①
ネットワークに
接続

ステップ②
保護対象の
フォルダを指定

ステップ③
スケジュールと
世代を設定


バックアップ
開始

復元方法

ドラッグ & ドロップで簡単復元

下記の方法で保護対象サーバのデータを復元できます。

1. 小型NASやファイルサーバの共有フォルダにログインします。
2. Data SAFE内にバックアップ用共有フォルダを作成し、その中にファイルをバックアップします。
3. 世代管理は、Data SAFE内ファイルのタイムスタンプを見てバックアップの要/不要を判断します。
4. バックアップされたデータは、WEB UI上から復元もしくは、Data SAFE内の共有フォルダにアクセスし、エクスプローラーから復元できます。

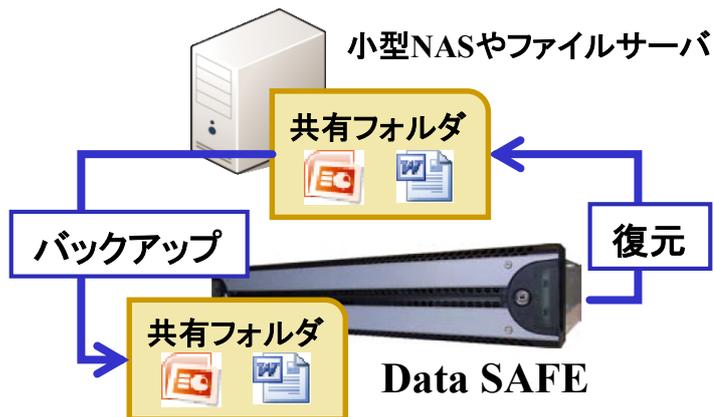

他社製品との比較

製品名	Data SAFE	ARCServe	BackupEXEC
機能比較			
エージェントインストール	なし	あり	
バックアップポリシーの決定、および設計/導入	簡易	IT管理者によるコンサルが必要 (=同ソフトに慣れていないと難しい)	
バックアップ方式	ファイル単位 更新検知	アーカイブビット更新検知/更新処理	
アプリケーションバックアップ	×	○	
OSバックアップ	×	○	
TeraStation等の小型NASバックアップ	○	×	
新OS対応	OS側のパラメータ設定により可	ソフトウェアのバージョンアップが必要な場合も	
管理用画面	ブラウザによる WEBインターフェース	専用アプリケーションをインストール	
その他比較			
トラブル時の対応	ワンストップサポート	E/U様にてハードとソフトの障害切り分けが必須	

Data SAFEのスペックと価格

モデル名	Data SAFE 4TBモデル	Data SAFE 10TBモデル
型番	DS-B105GS	DS-R2012GS
保護対象システム	小型NAS、各種ファイルサーバ ※CIFSサポートシステム	
保護対象領域	データ領域	
バックアップ方式	ファイル更新検知方式	
エージェントライセンス	エージェントレス	
接続上限値	256	
バックアップ容量	4TB	10TB
世代数	32世代	
RPO	1日	
遠隔地定時バックアップオプション	標準搭載	
ネットワークインターフェース	GbE×2	
接続方式	CIFSプロトコルベース	
HDD構成	SATA II 1TB×5台	SATA II 1TB×12台
RAIDレベル	RAID5	RAID6
冗長化	HDD	HDD, FAN, 電源
管理方式	Web UI	
電源	300W シングル	800W 二重化
所要電源	AC100~240V 50/60Hz	
寸法	178(W)×330(H)×280(D)	440(W)×710(D)×88(H)
重量	約11kg	約26kg
本体価格	オープン価格	オープン価格
年間保守料金(オンサイト)	オープン価格	オープン価格



DataSAFEの価格はBizStorパートナーまでお問い合わせ下さい。
URL: <http://www.cmsinc.co.jp/partner/index.html>



コアマイクロシステムズ株式会社
東京都板橋区中丸町11-2
ワコーレ要町ビル9F
TEL 050-5558-5410
Mail:sales@cmsinc.co.jp
URL:http://www.cmsinc.co.jp

販売会社様情報